


キヤノン ネットワークカメラ設定方法


キヤノン社製ネットワークカメラを LiveOn で使用するための設定方法を説明します。
事前にカメラの商品マニュアル等をお読みになり、カメラに IP アドレスを設定してください。

1. LiveOn ホームページの「各種ダウンロード」ページからキヤノン ネットワークカメラ用プラグインのダウンロードとインストールを行ってください。

(1) ダウンロードしたプラグインをダブルクリックして、インストールを開始してください。
インストール画面

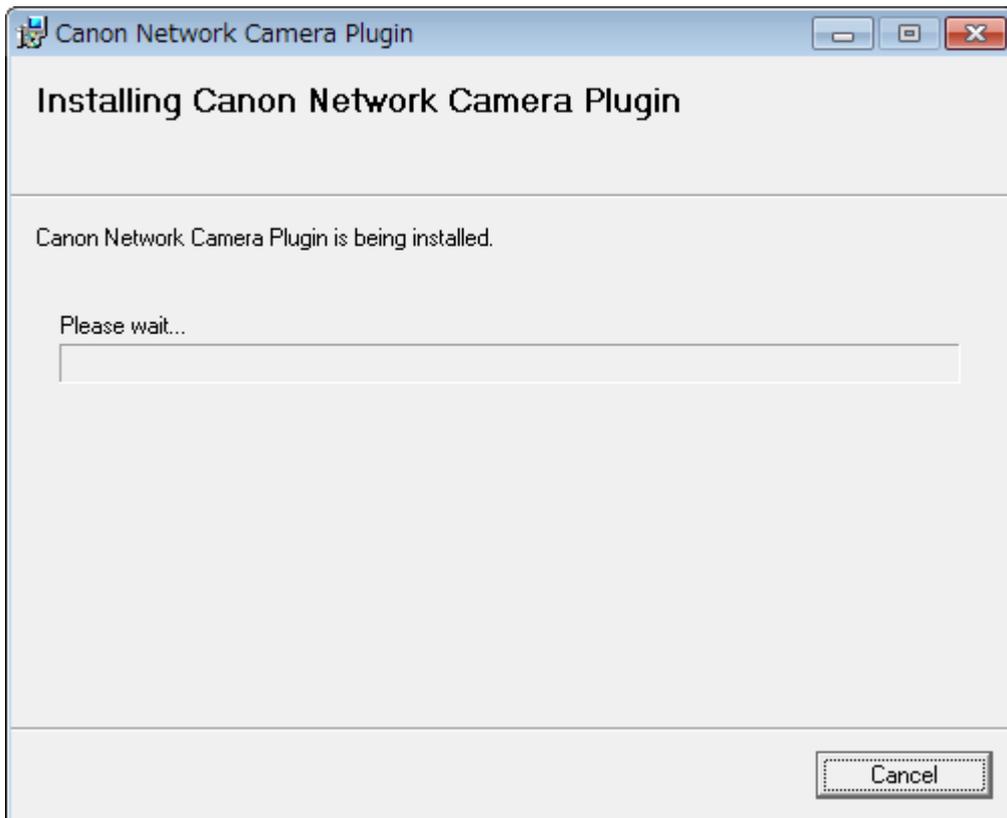


- (2) 「Installation Complete」が表示されたら終了です。「Close」ボタンをクリックして閉じてください。
インストール終了画面

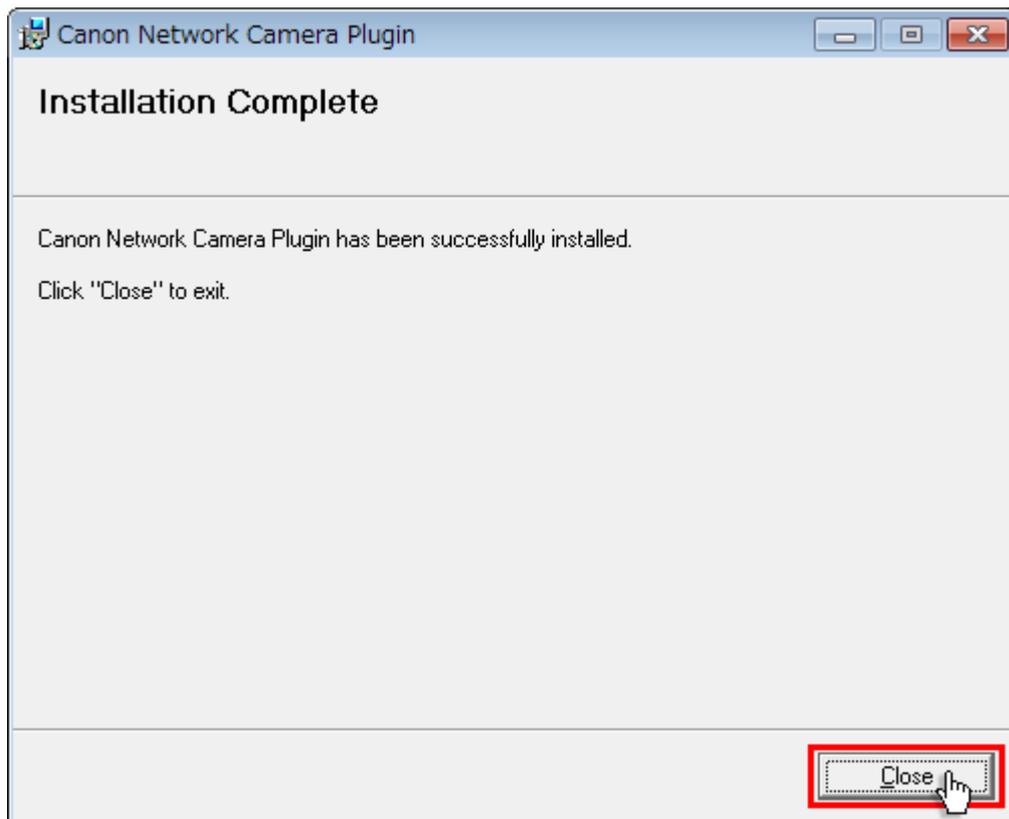


2. LiveOn の会議室に入室して、カメラの設定を行います。

(1) LiveOn の会議室に入室して「環境設定」→「映像」タブを選択します。


「カメラデバイス設定」から「Canon Network Camera」を選択して、「適用」ボタンをクリックしてください。
カメラ設定が完了していませんので、自己映像画面に「接続先が設定されていません。」と表示されます。

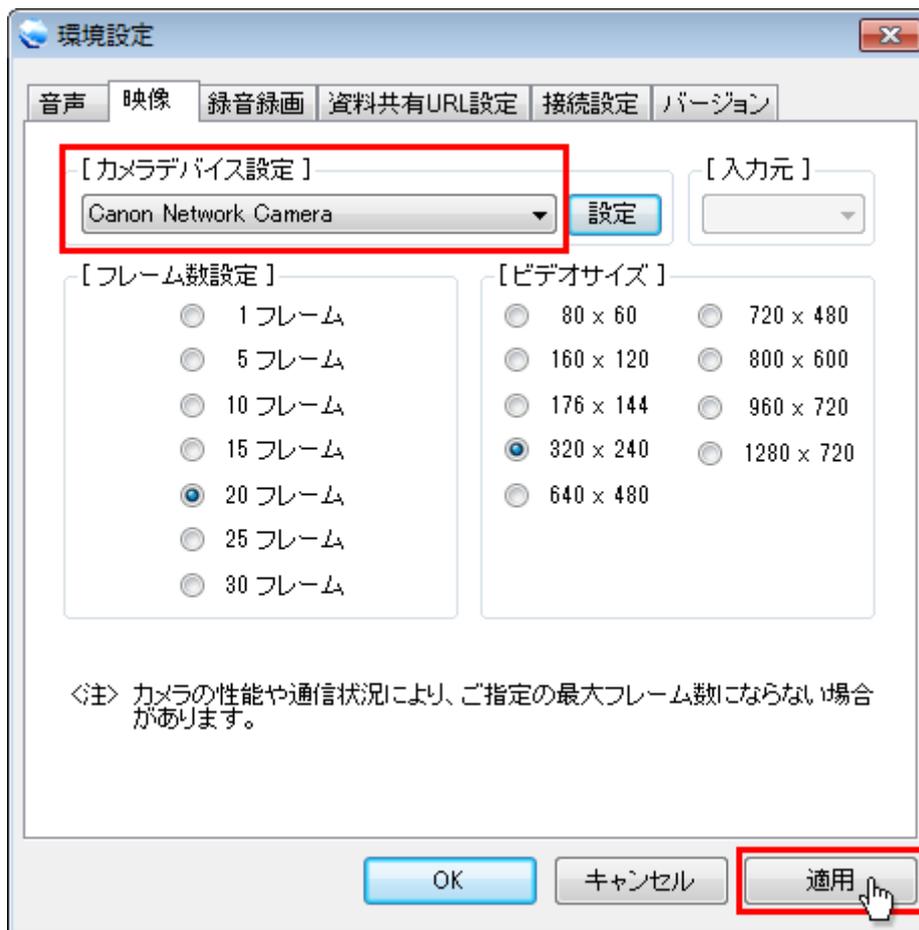

(2) 次に「設定」ボタンをクリックしてください。

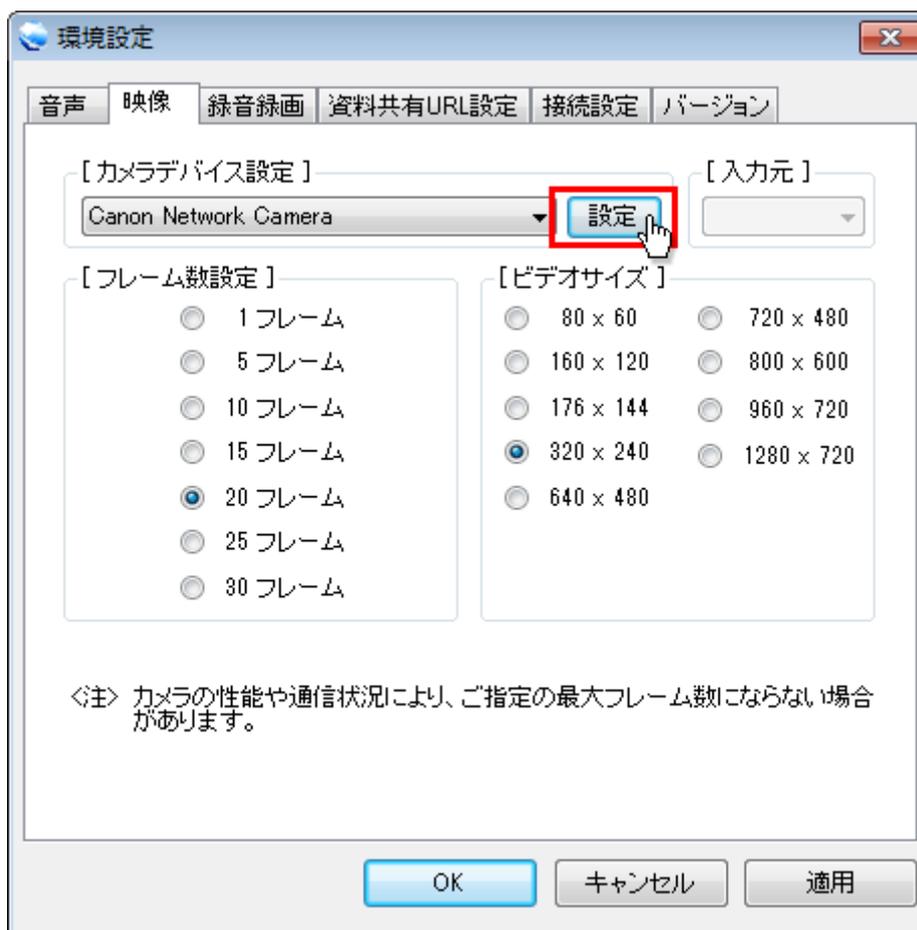


(3) カメラの接続先画面が表示されますので、「新規」ボタンをクリックしてください。

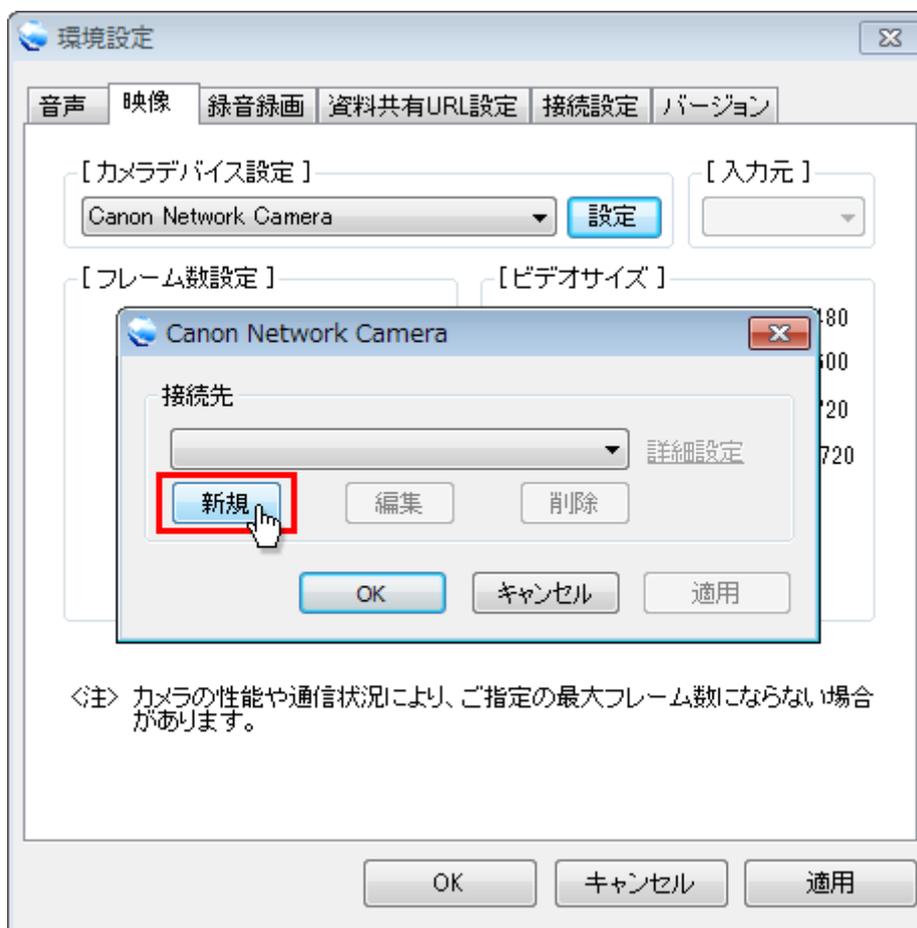


(4) 接続先(新規)画面が表示されますので、設定を行い「OK」ボタンをクリックしてください。

- ・ホスト名：カメラのホスト名又は IP アドレスを入力します。
- ・ポート：カメラの接続ポート番号を入力します。
- ・プロトコル：http 又は https を選択します。

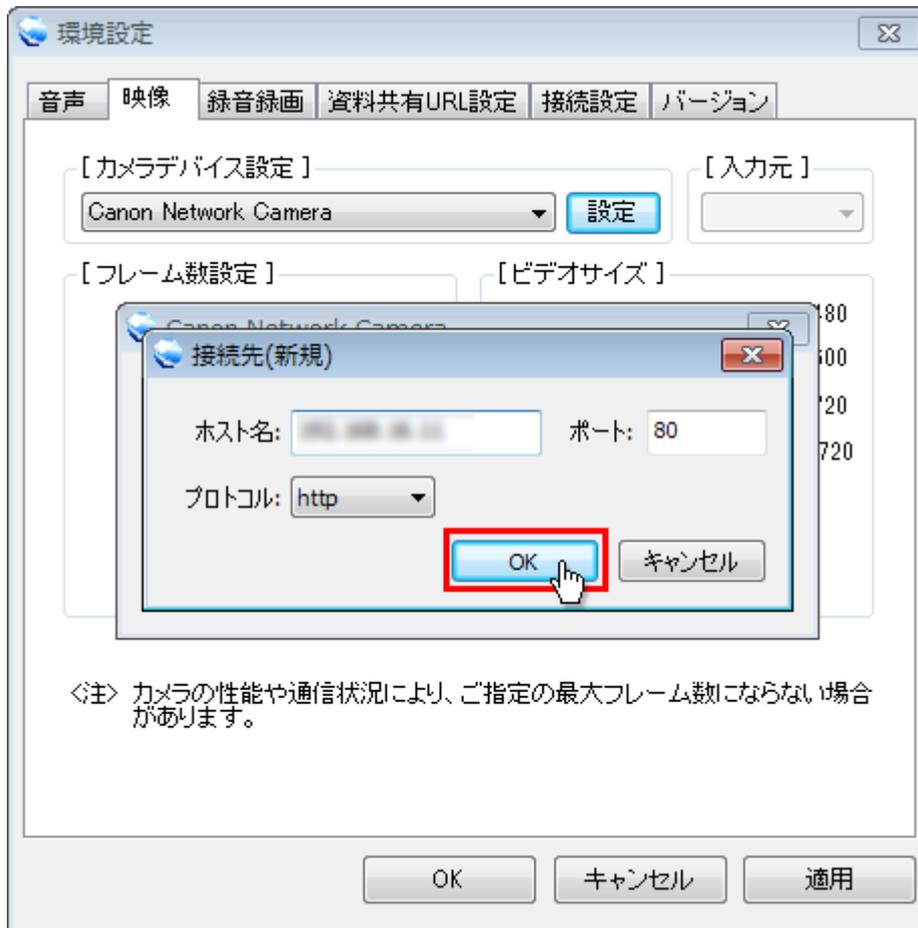

(5) 接続先設定画面に戻り、登録した IP アドレスが表示されますので、確認して「OK」ボタンをクリックしてください。

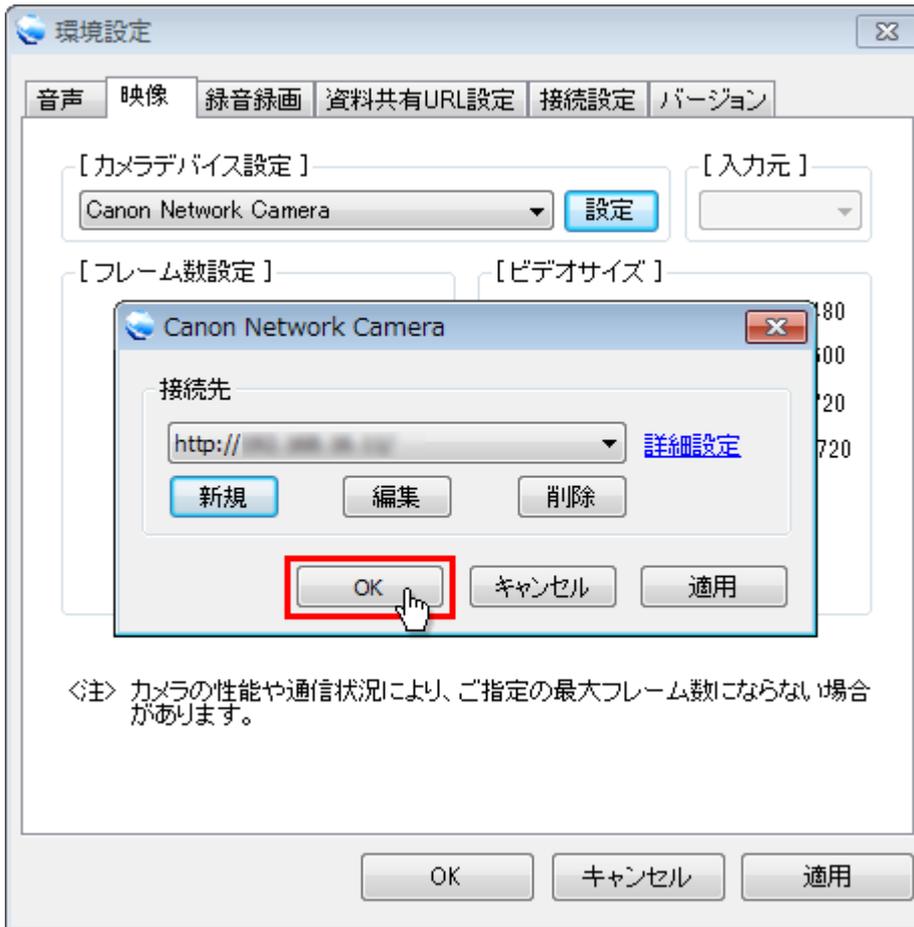


※詳細設定のリンク

カメラの詳細設定を行う管理ツール画面を表示します。

Internet Explorer 9 以上をお使いの場合、設定後管理ツール画面を表示して URL を Internet Explorer の「信頼済みサイト」に登録してください。

(6) 環境設定画面に戻り、自己画面にカメラの映像が表示されますので、「OK」ボタンをクリックして閉じてください。

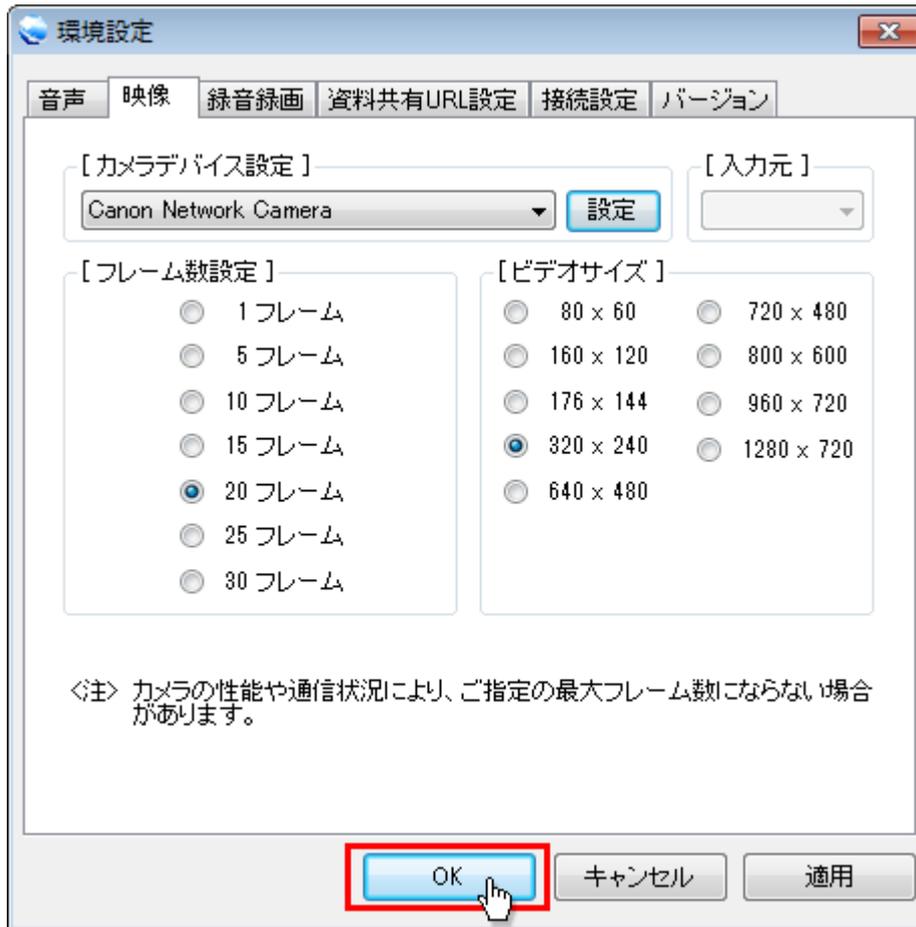

注) カメラを使用する場合は、会議室入室前に稼働状態にしてください。